

www.elektra.com.tr





**MOTOR SÜRÜCÜ
ÇIKIŞ REAKTÖRLERİ**



Motor Sürücü Çıkış Reaktörleri motor sürücü ile motor arasına yerleştirilirler. Motor sürücünün oluşturduğu harmonik bileşenleri bastırırlar. Bu şekilde motorun çalışma sıcaklığını düşürürler, motorun oluşturduğu yüksek frekanslı istenmeyen gürültüleri ve darbeleri önlerler. Motorda veya motoru besleyen kabloda oluşabilecek kısa devrelerde akımı sınırlayarak motor sürücüyü korurlar. Motorun uzun bir kablo üzerinden beslenmesi durumunda kablonun kapasitif ve endüktif etkisi nedeni ile motor terminallerinde oluşacak yüksek genlikleri engelleyerek motorun zarar görmesini engellerler.

Tip : Açık tip
Koruma indeksi : IP00
Güvenlik sınıfı : 1. Sınıf
Termal sınıf : $t_a 40^\circ\text{C/B}$
Sağlanan standartlar : EN61558 2-20

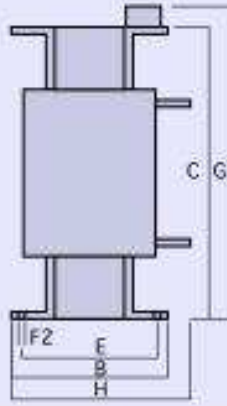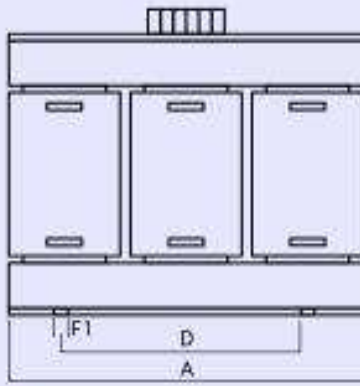

MOTOR SÜRÜCÜ ÇIKIŞ REAKTÖRLERİ

MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	PAKET TİPİ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	G (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
ERM-400/22	2.2	3UI60/31	120	71	102	90	55	6	6	148	Klemensli	3
ERM-400/40	4.0	3UI60/31	120	71	102	90	55	6	6	148	Klemensli	3
ERM-400/55	5.5	3UI75/26	150	67	132	113	50	6	6	182	Klemensli	4
ERM-400/75	7.5	3UI75/26	150	67	132	113	50	6	6	182	Klemensli	4
ERM-400/110	11.0	3UI75/41	150	82	132	113	65	6	6	182	Klemensli	6
ERM-400/150	15.0	3UI75/41	150	82	132	113	65	6	6	182	Klemensli	6
ERM-400/185	18.5	3UI75/41	150	82	132	113	65	6	6	182	Klemensli	6
ERM-400/220	22.0	3UI90/31	180	76	155	136	67	8	8	205	Klemensli	7
ERM-400/300	30.0	3UI90/31	180	76	155	136	67	8	8	205	106	7
ERM-400/370	37.0	3UI90/31	180	76	155	136	67	8	8	205	106	7
ERM-400/450	45.0	3UI90/41	180	86	155	136	67	8	8	205	116	9
ERM-400/550	55.0	3UI90/51	180	96	155	136	77	8	8	205	126	12
ERM-400/750	75.0	3UI120/66	240	120	210	185	95	10	10	260	150	22
ERM-400/900	90.0	3UI120/66	240	120	210	185	95	10	10	260	150	22
ERM-400/1100	110.0	3UI150/65	300	125	256	224	95	10	10	305	155	33
ERM-400/1320	132.0	3UI150/65	300	125	256	224	95	10	10	305	155	33
ERM-400/1600	160.0	3UI150/65	300	125	256	224	95	10	10	305	155	33
ERM-400/2000	200.0	3UI150/77	300	135	256	224	105	10	10	305	165	38
ERM-400/2500	250.0	3UI150/77	300	135	256	224	105	10	10	305	165	38
ERM-400/3150	315.0	3UI150/92	300	150	256	224	120	10	10	305	165	45
ERM-400/4000	400.0	3UI180/78	360	170	310	264	125	10	10	380	200	55

Yukarıdaki tablo bilgi amaçlıdır. Farklı değerler için uygulama yapılabilmektedir.