






**PCB TİPİ
TRANSFORMATÖRLER**



PCB Tipi Transformatörler izolasyonu döküm ile sağlamlaştırılmış Emniyet-İzolasyon Transformatörleridir. Dökümlü yapı transformatörleri toz ve nem gibi dış etkenlerden korur. Transformatörlerin bağlantı bacakları elektronik devre kartlarına takılmaya uygun şekildedir. Elektronik devre kartlarının beslenmesi en yaygın kullanım alanlarıdır.

Giriş gerilim aralığı : 5V-230V
Çıkış gerilim aralığı : 1V-50V
Tip : Açık Tip
Koruma indeksi : IP00
Güvenlik sınıfı : 2. sınıf
Termal sınıf : $t_g 40^\circ\text{C/B}$
Sağlanan standartlar : EN61558 2-6

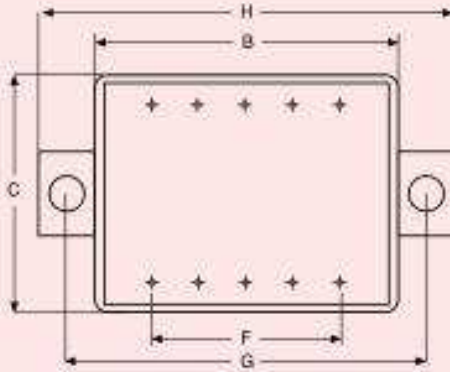

PCB TİPİ TRANSFORMATÖRLER

MODEL	GÜÇ (VA)	PAKET TİPİ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (g)
EPD-0005*	0.50	EI 30/5	15.5	32.5	27.5	20.0	4.0	4x5	-	-	50
EPD-0010*	1.00	EI 30/10.5	21.0	32.5	27.5	20.0	4.0	4x5	-	-	70
EPD-0015*	1.50	EI 30/12.5	23.0	32.5	27.5	20.0	4.0	4x5	-	-	80
EPD-0020*	2.00	EI 30/15.5	26.0	32.5	27.5	20.0	4.0	4x5	-	-	100
EPD-0023*	2.30	EI 30/18	29.0	32.5	27.5	20.0	4.0	4x5	-	-	112
EPD-0028*	2.80	EI 30/23	34.0	32.5	27.5	20.0	4.0	4x5	-	-	130
EPD-0032	3.20	EI 38/13.6	27.0	42.0	35.5	25.2	4.0	5x5	-	-	155
EPD-0050	5.00	EI 42/15	32.0	45.0	39.0	25.0	4.0	5x5	-	-	200
EPD-0100+	10.00	EI 48/16.8	35.0	51.0	42.5	27.5	4.0	5x5	60	71	295
EPD-0120+	12.00	EI 48/20.5	41.0	51.0	42.5	27.5	4.0	5x5	60	71	350
EPD-0160+	16.00	EI 54/18.8	41.5	59.0	51.0	30.0	4.0	6x5	65	75	450

Pin çapı tüm modeller için 0,8mm'dir.

* Bu modeller kendinden kısa devre korumalıdır.

+ Bu modellerde kutu kulakları vardır. Boyutlar için çizime bakınız.